
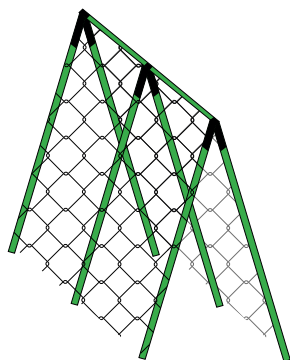


- 1** Dwie tyczki łączymy za pomocą łącznika TYPU X, tak aby powstała odwrócona litera „V”. Każdą z tyczek wbijamy w ziemię na głębokość około 15-20 cm.

- 2** Ostatnią tyczkę mocujemy poprzecznie u góry stelaża, tak aby wzmocnić całą konstrukcję.

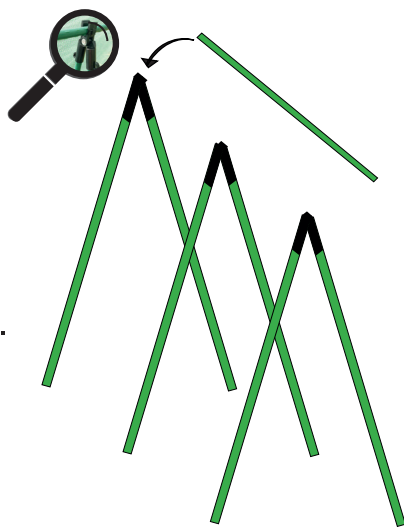

- 3** Na koniec montujemy siatkę przerzucając ją przez szczyt stelaża oraz przywiązując do tyczek dołączonymi do siatki sznurkami.